

W-Z41X-16Q(DN50~DN400)

明杆弹性座封闸阀

◆ 产品应用及特点:

功 能: 实现管路系统的通断;

应用区域: 石油、化工、冶金、水处理等;

产品特点:

1. 流体阻力小;
2. 介质流动方向不受限制;
3. 密封性能良好;
4. 开度可判断;

◆ 工作原理:

阀杆通过手轮的转动做升降运动, 阀瓣通过阀杆的升降来实现升降;

◆ 技术参数:

公称通径: DN50~DN400

公称压力: PN16

适用温度: 0~80℃

适用介质: 水

设计标准: GB/T12221-2005


测试标准: GB/T 13927-2008

◆ 主要零件材质:

零件名称	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣
材质	球铁表面环氧喷涂	球铁表面环氧喷涂	不锈钢 20Cr13	球铁包胶 EPDM

◆ 外形尺寸:

连接尺寸: GB/T 17241.6-2008;

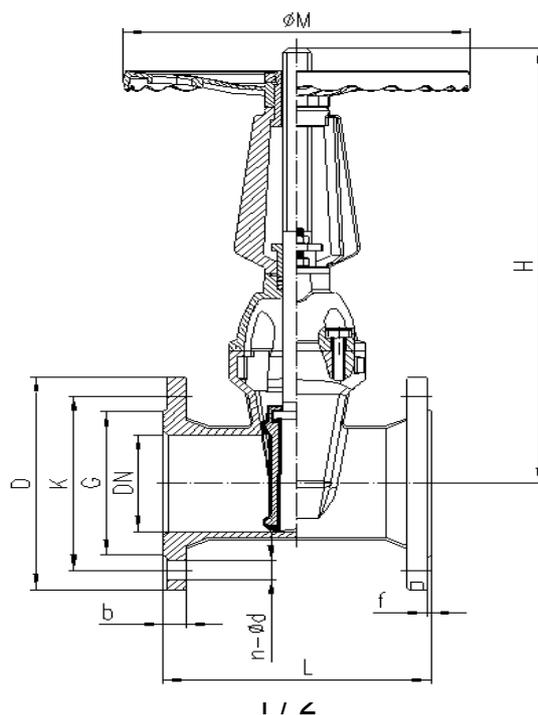

DN	L	H	ØM	D	K	G	b	f	n-Ød
50	190	320	200	165	125	99	19	3	4-Ø19
65	190	320	203	185	145	118	19	3	4-Ø19
80	203	380	203	200	160	132	19	3	8-Ø19
100	229	454	203	220	180	156	19.5	3	8-Ø19
125	254	492	280	250	210	184	19.5	3	8-Ø19
150	267	592	280	285	240	211	19.5	3	8-Ø23
200	292	730	365	340	295	266	21	3	12-Ø23
250	330	914	401	406	355	319	24	3	12-Ø28
300	356	1071	456	460	410	370	26	4	12-Ø28
350	381	1260	456	520	470	429	26.5	4	16-Ø28
400	406	1420	667	580	525	480	28	4	16-Ø31

◆ 典型应用:

- 1、 水厂及水源工程
- 2、 环境保护
- 3、 市政设施
- 4、 建筑行业

◆ 安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保产品满足应用的要求；
- (2) 安装人员必须是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后必须进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前必须对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前必须移去所有的过滤装置以确保管道通畅；
- (5) 建议在系统初始清洗时设备安装管道处安装临时管道，待冲洗工作完成后再将设备安装到管道上；
- (6) 注意该设备不要使用在介质含有较多油脂、矿物油等粘度较高或有腐蚀性的地方；
- (7) 使用符合标准的法兰及对应螺栓固定；